


CARGADOR CENTRALIZADO

CARACTERÍSTICA:

1. Los cargadores centrales con funcionamiento continuo están diseñados para proteger los motores.
2. El dispositivo de alivio de presión automático está diseñado para consideración de seguridad.
3. Para que el material se pueda transportar de forma estable, dos cargadores centrales están diseñados para intercambiarse automáticamente.

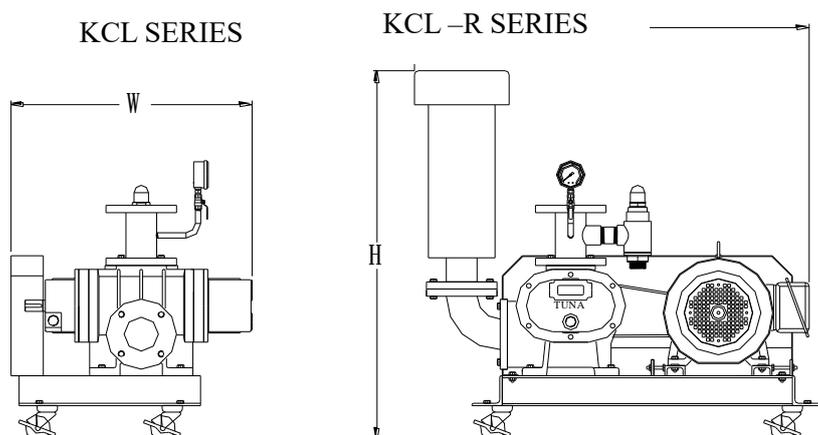

ESPECIFICACIONES

Modelo		KCL-250 KCL-50R	KCL-275 KCL-75R	KCL-2100 KCL-100R	KCL-2150 KCL-150R	
Sopladora	Tipo	KCL	Soplador de dos etapas			
		KCL-R	Soplador de raíces			
Poder	KW	KCL(60/50HZ)	3.7 / 3.4	6.3 / 5.5	8.6 / 7.5	13.0 / 11.0
		KCL-R	3.75	5.6	7.5	11.3
Dimensión (W*D*H)	CM	KCL	55*75*90	65*80*95	65*80*95	75*85*100
		KCL-R	65*85*88	73*97*122	73*97*122	80*106*131
Aprox. peso	KG	KCL	60	90	105	165
		KCL-R	148	230	245	305
Observaciones			1. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. 2. El diseño del cargador central depende de las condiciones de transporte y la frecuencia de alimentación.			